

Portoghese Classica Dalmazia

Portoghese Classica Dalmazia

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

| | |
|---|-------------|
| Codice Code | DP01N |
| Materiale Material | Terra Cotta |
| Dimensioni mm (a x b) Dimensions mm (a x b) | 410X250 |
| Peso unitario kg Unit weight kg | 2,8 |
| Passo orizzontale mm Horizontal pitch mm | 200 |
| Passo verticale mm Vertical pitch mm | 347 (±2 mm) |
| Pezzi al m ² Pieces for sqm | 14,5 |
| Pallet: n° pezzi / peso kg Pallet: n° pieces / weight kg | 192 / 550 |
| Garanzia anni Years warranty | 10 |
| Resistenza al fuoco esterno Resistance to external fire | B roof |
| Reazione al fuoco Reaction to fire | A1 |
| Lunghezza tolleranza media % Medium tolerance lenght % | ≤ 2% |
| Rettilinearità longitudinale media % Medium longitudinal straightness % | ≤ 1,5% |
| Carico medio per rottura a flessione kN Average load for break up flexion kN | > 340 Kgf |
| Valore medio di impermeabilità all'acqua Average value water impermeability | < 0,600 |
| Categoria di impermeabilità all'acqua Water resistance category | 1 |
| Resistenza al gelo: livello / metodo / n° cicli Frost resistance: level / method / n° cycles performed | L1 / E /150 |
| SRI Solar Reflectance Index | 53 |
| Opzione CAM CAM option | √ |



VOCE DI CAPITOLATO / TECHNICAL SPECIFICATIONS



Fornitura di manto di copertura discontinuo in laterizio costituito da tegole stampate in cotto di lunghezza ~410 mm e di peso ~2,8 kg in numero di ~14,5 pezzi al metro quadrato e comprendente i relativi pezzi speciali, quali colmi, finali, aeratori ecc., a completamento della copertura. Le tegole devono essere fornite della relativa garanzia e rispondere alle prescrizioni della normativa UNI EN 1304 "Tegole di laterizio e relativi accessori" e in generale essere conformi alle normative vigenti e loro eventuali successive modifiche, tipo tegole Portoghese Dalmazia di Industrie Cotto Possagno S.p.A.

Per le altre tipologie di tegole, per la POSA IN OPERA e per la GARANZIA fare riferimento al Catalogo Generale Coperture o al sito www.cottopossagno.com

Supply of a discontinuous clay roof covering consisting of extruded terracotta tiles, length: ~410 mm, weight: ~2.8 kg; ~14.5 pieces/sq.m, and also including related special pieces, such as ridge tiles, end tiles, aerators etc. to complete roofing. The tiles must be supplied together with the corresponding warranty and meet the requirements of UNI EN 1304 on "Clay roofing tiles and fittings" and, in general, they must comply with the regulations in force and their subsequent amendments, such as Portuguese Dalmazia tile by Industrie Cotto Possagno S.p.A.

For any other type of tiles, for INSTALLATION and WARRANTY refer to General Catalogue or website www.cottopossagno.com


Pezzi speciali Portoghese Special pieces

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
| LINEA COLMO TRADIZIONALE |  |  |  |  |  |
| | Colmo tradizionale per tegola (2,7 pz. al ml) Traditional Ridge Tile (2.7 pieces/linear metre) | Colmo Doppia Testata tradizionale Traditional Double Head Ridge Tile | Finale tradizionale Traditional End Ridge Tile | Frontone per colmo tradizionale Traditional Front Ridge Tile | Due Vie tradizionale Traditional Two-Way Tile |
| | cod. --20L | cod. --23 | cod. --30 | cod. --80 | cod. --42 |
| |  |  |  |  | |
| | Tre Vie tradizionale Traditional Three-Way Tile | Quattro Vie tradizionale Traditional Four-Way Tile | Aeratore per Portoghese Classica con rete metallica Ventilation Tile Classic Portuguese with metal grate | Doppia Onda Portoghese Classica Double-Wave Classic Portuguese | |
| | cod. --40 | cod. --41 | cod. --50 | cod. --76 | |
| |  |  |  |  | |
| | Sistema Porta Antenna Portoghese Classica Classic Portuguese Aerial Holder System | Laterale polivalente Portoghese Classica Universal side Classic Portuguese | Laterale sinistro Left Side Tile | Laterale destro Right Side Tile | |
| | cod. --70 | cod. --74 | cod. --73 | cod. --72 | |
| |  |  |  | | |
| Comignolo* per sfiato freddo Portoghese Ø 120-150-200 mm Classic Portuguese Chimney* for cold vent | Minitec Sottocolmo diritto 10 pz. al metro 10 pieces/linear metre | Minitec 45° Bifacciale Sottocolmo sinistro/destro 6 pz. al metro 6 pieces/linear metre | | | |
| cod. --61Ø12 / --62Ø15 / --64Ø20 | cod. --84 | cod. --85DX / --85SX | | | |

* Da non utilizzare per camino con fumi caldi. | * Not to be employed with hot fumes.

ISTRUZIONI DI POSA / INSTALLATION INSTRUCTIONS

Posa in opera Portoghese Laying

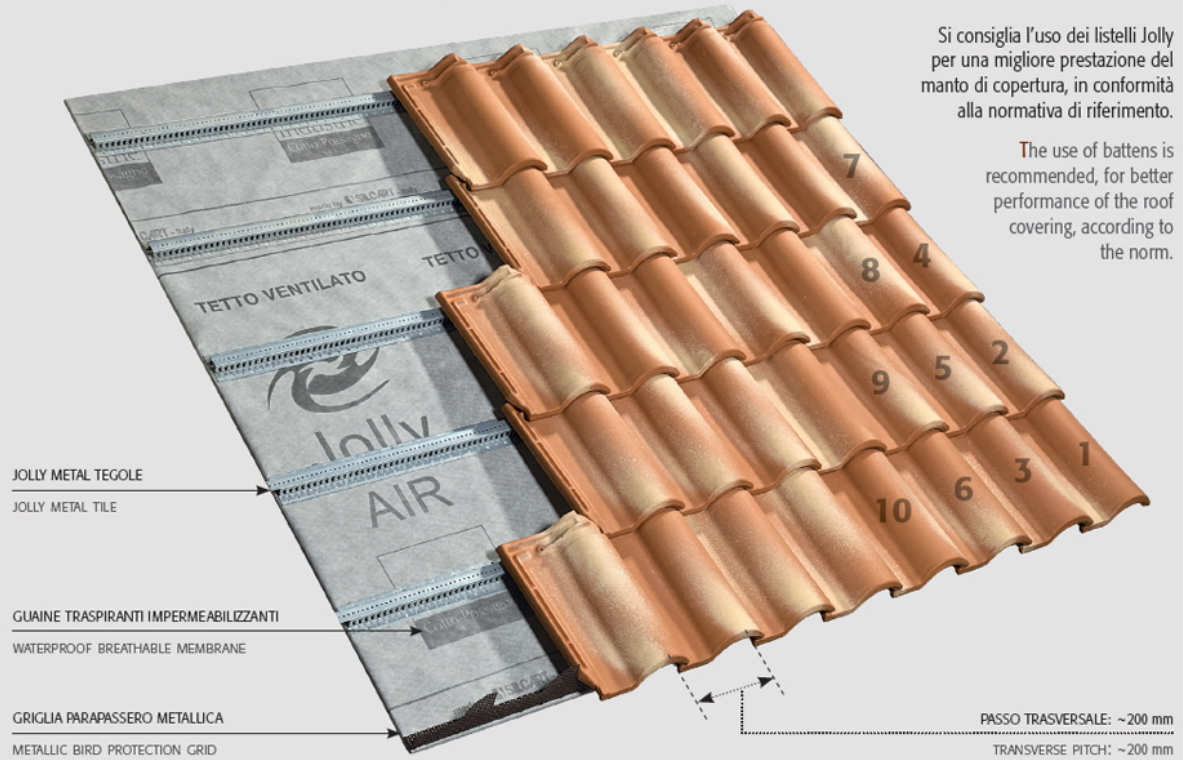

COLMO PER TEGOLA TRADIZIONALE
RIDGE TILE FOR TRADITIONAL TILES

BARRA PREMONTATA / PREMOUNTED BAR

CAVALLOTTO / U-BOLT

STAFFA / BRACKET

SISTEMA INOXWIND TEGOLE

INOXWIND TILE SYSTEM

TEGOLA PORTOGHESE CLASSICA
CLASSIC PORTUGUESE TILE

JOLLY METAL TEGOLE

JOLLY METAL TILE (OR WOODEN)

TRAVE IN LEGNO O CALCESTRUZZO

WOODEN OR CEMENT BEAM

Sezione linea di colmo Rooftop section

Sezione linea di gronda Gutter line section

PASSO LONGITUDINALE: ~347 mm

LONGITUDINAL PITCH: ~347 mm

TEGOLA PORTOGHESE CLASSICA
CLASSIC PORTUGUESE TILE

GRIGLIA PARAPASSERO
BIRD PROTECTION GRID

GRONDA
GUTTER


JOLLY METAL TEGOLE

JOLLY METAL TILE (OR WOODEN)

TRAVE IN LEGNO O CALCESTRUZZO

WOODEN OR CEMENT BEAM

Tabella delle pendenze per i manti di copertura in tegole laterizie Chart of slopes for clay roofing tiles

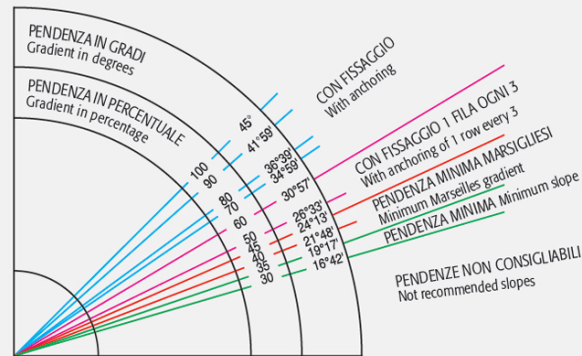

Le pendenze da adottare e le sovrapposizioni sono indicate nella tabella sopra riportata. Per quanto riguarda la forza del vento si fa riferimento alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici che suddivide il territorio nazionale in zone climatiche (Circ. n. 22631 del 24/05/82).

Slopes to be used and overlays are indicated in the table above. Concerning the strength of the wind, refer to the Ministry of Public Works circular that divides the national territory into climatic zones (Circular n. 22631 dated 24.05.82).

MISURE DI PROTEZIONE / PROTECTIVE MEASURES UNI EN ISO 7010:2012



W022



M002



M010



M015



M009



M008



M004



M014



M003



M016